

ORAC | АХХЕНТ



ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ

С		DX121-2300	26, 29
CX100	18	DX157-2300	25, 28
CX101	19	DX159-2300	25, 28
CX106	18	DX162-2300	25, 28
CX107	19	DX163-2300	25, 28
CX108	17	I	
CX109	17	IL003-011	30
CX110	17	IL003-012	30
CX111	16	K	
CX112	17	kit KX001	29
CX115	16	kit KX003	29
CX123	18	P	
CX124	17	PX102	24
CX126	18	PX103	22, 24
CX127	18	PX103A	24
CX128	19	PX113	23
CX129	19	PX114	24
CX132	16, 25	PX116	22
CX133	16, 25	PX117	22
CX134	16	PX120	22, 24
CX136	19	PX120A	24
CX141	21	PX131	22
CX142	21	PX144	23
CX143	21	PX145	23
CX148	17	PX146	23
CX149	20	PX164	22
CX150	20	S	
CX151	20	SX104	27
CX152	20	SX105/SX105F	27
CX153	20	SX118/SX118F	27
CX154	16	SX122	26
CX160	16	SX125	25
CX161	16	SX137	26
D		SX138	26
D200	29	SX155/SX155F	27
D310	29	SX156	27
DX119-2300	26, 29		

Карнизы

16

Молдинги

22

Плинтусы

25

Дверное
обрамление

28



Профили, отмеченные этим значком, отличаются многофункциональностью и могут быть использованы для решения разных интерьерных задач.

Orac Axxent — это коллекция высококачественного лепного декора бренда ORAC DECOR®, которая включает в себя карнизы, молдинги, плинтусы, декор для дверных проемов и многофункциональные профили, что позволяет дизайнерам создавать первоклассные интерьеры по доступной цене.

ORAC | AXXENT

Дюрополимер

Duropolimer®




Все изделия Orac Axxent выполнены из современного экологически чистого материала – дюрополимера (Duropolimer®), который является научной разработкой компании ORAC DECOR® и выгодно отличается от традиционных материалов повышенной прочностью и износостойкостью.

Лепнина из дюрополимера Duropolimer® абсолютно не впитывает влагу и запахи, не поддерживает горение и сохраняет стабильный размер в течение всего срока эксплуатации. Лепнина ORAC DECOR® экологически безопасна и подходит для любых помещений. Она проста в монтаже, легко поддается окрашиванию и стилизации.

* Сначала клей необходимо нанести на желобок, затем равномерно распределить по всей внутренней поверхности изделия.

Преимущества



1

Легкость в установке и окрашивании

Все изделия Orac Axxent легко устанавливать и красить. Рекомендации по монтажу на стр. 31-33.



2

Водостойкость

Все изделия Orac Axxent стойкие к воздействию влаги и большинству растворителей.



3

Ударопрочность

Высокая плотность изделий Orac Axxent делает их ударопрочными.

CX 134 (стр. 16)




4

Многофункциональность

Новые профили Orac Axxent являются многофункциональными и могут быть использованы для решения разных интерьерных задач



PX164 (стр. 22)




SX118 (стр. 27)

5

Скрываем электропроводку

Плинтусы имеют специальные каналы для электропроводки, а карнизы позволяют скрыть неровности между стеной и потолком.



DX163-2300 (стр. 25, 28)




DX163-2300 (стр. 25, 28)

6

Декорируем стены

Накладные панели высокой плотности Orac Axxent прекрасно декорируют стены, одновременно скрывая недостатки поверхности.

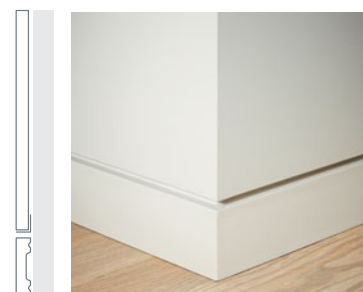

DX157-2300 (стр. 25, 28)




CX126 (стр. 18)

7

Сочетаемость элементов

Путем сочетания плинтусов или карнизов с другими элементами можно создавать аккуратные углы.



8

Возможно также сочетать плинтусы со светодиодными вкладышами или креплениями для картин.



IL003-011 / IL003-012 (стр. 30)





Водостойкость



В помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать клей DecoFix Hydro вместо DecoFix Pro.

DX159-2300
(стр. 25, 28)



DX159-2300
(стр. 25, 28)



DX159-2300
(стр. 25, 28)



Многофункциональность



PX116
(стр. 22)
PX103
(стр. 22, 24)



DX159-2300
(стр. 25, 28)




Скрываем электропроводку




PX164 (стр. 22)




Многофункциональность



DX157-2300
(стр. 25, 28)



DX163-2300
(стр. 25, 28)



CX160
(стр. 16)



CX160
(стр. 16)



1



CX106 (стр. 18)


2



H101

(см. коллекцию Orac Lxxus)


3



PX103 (стр. 24)

PX103A (стр. 24)


4



PX113 (стр. 23)



PX103 (стр. 24)



SX118 (стр. 27)

PX113 (стр. 23)

PX103 (стр. 24)


SX118 (стр. 27)






Обшивка стен

Ударопрочность




DX163-2300
(стр. 25)



DX157-2300
(стр. 25)



DX163-2300
(стр. 25)



DX162-2300
(стр. 25)



PX164 (стр. 22)




DX157-2300
(стр. 25)





Обшивка стен

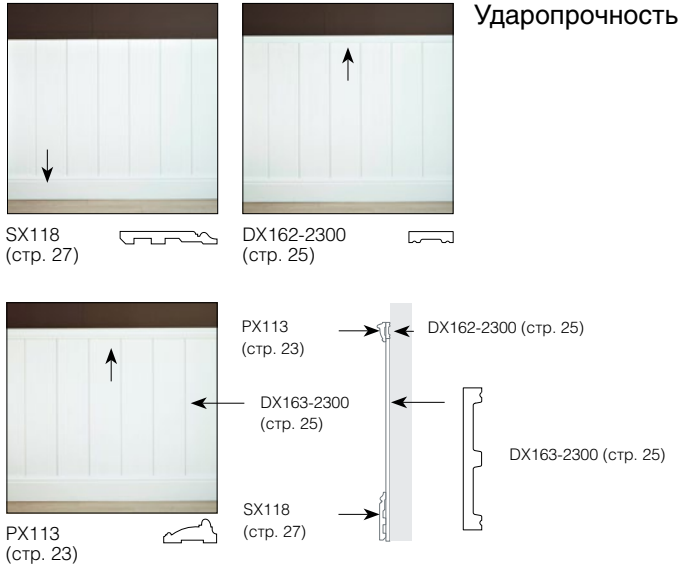




Многофункциональность




CX160
(стр. 16)



CX160
(стр. 16)




DX163-2300



DX163-2300
DX157-2300
DX162-2300



PX164
(стр. 22)

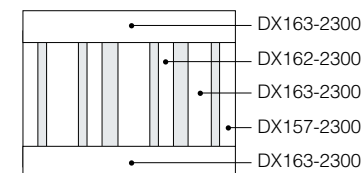

(стр. 25)

Карнизы

L: 200 см



CX160




CX161



CX132



CX133



CX111



CX134




CX115



CX154




CX148



CX110



CX109



CX124



CX112



CX108



Карнизы

L: 200 см



CX100




CX101



CX123



CX136



CX126



CX128



CX127



CX129




CX106



CX107


Карнизы

L: 200 см

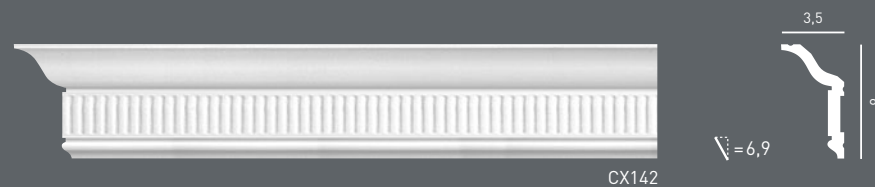

Молдинги

L: 200 см



PX164



PX103



PX116



PX117



PX131



PX120



PX145



PX146



PX144




PX113




Молдинги

L: 200 см

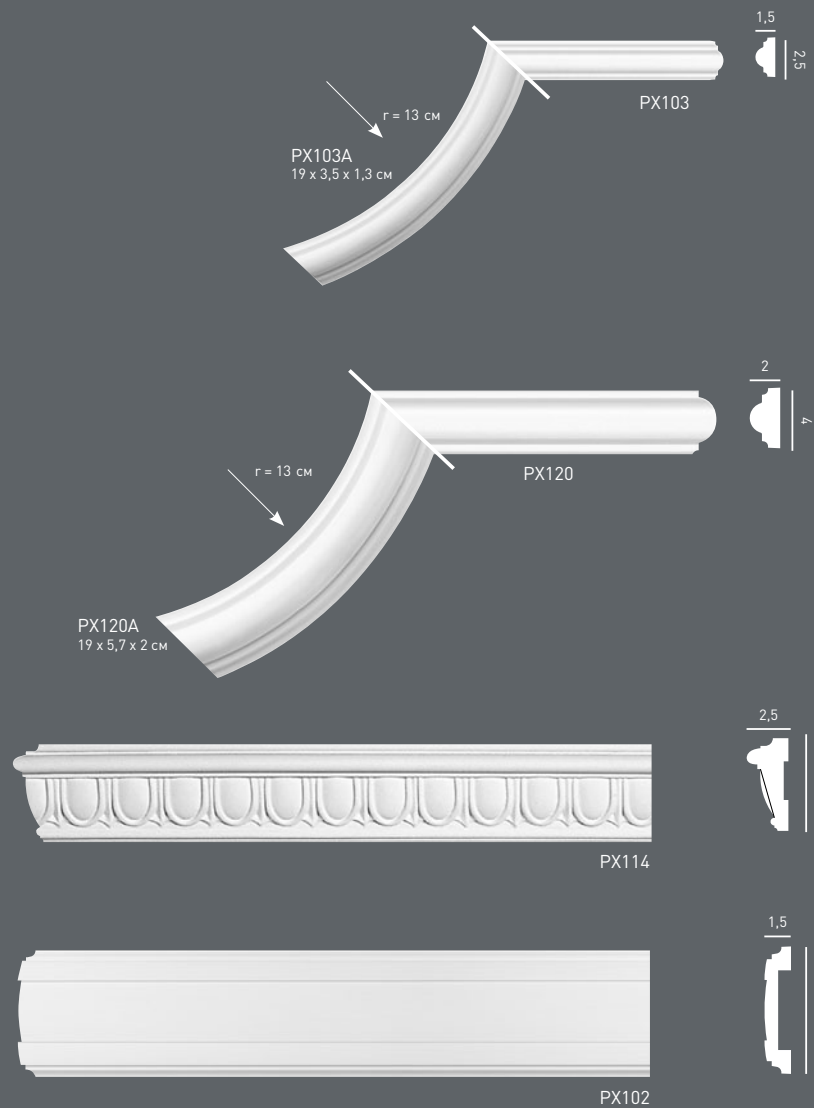

Плинтусы








L: 200 см / L: 230 см

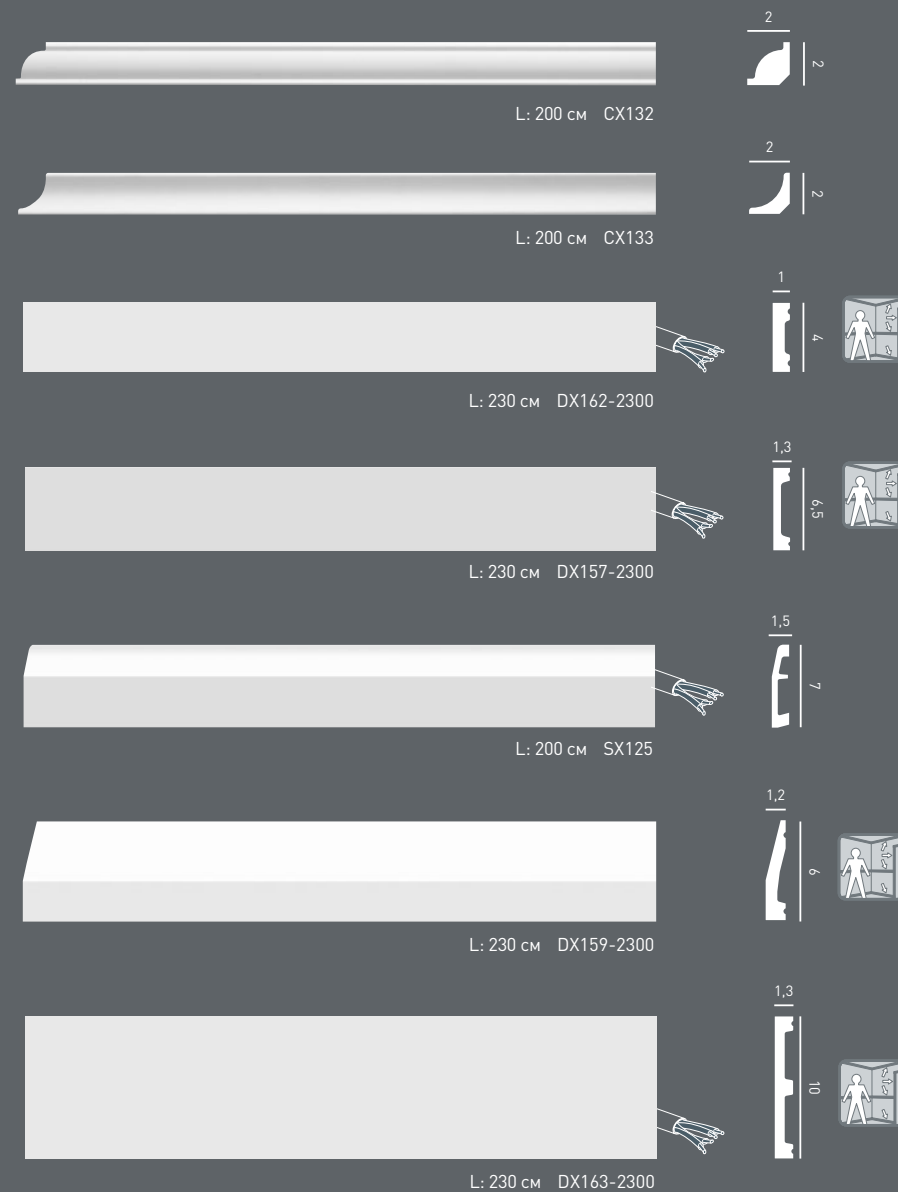

Плинтусы



L: 200 см / L: 230 см

арт. + F: изделие имеется в гибком виде

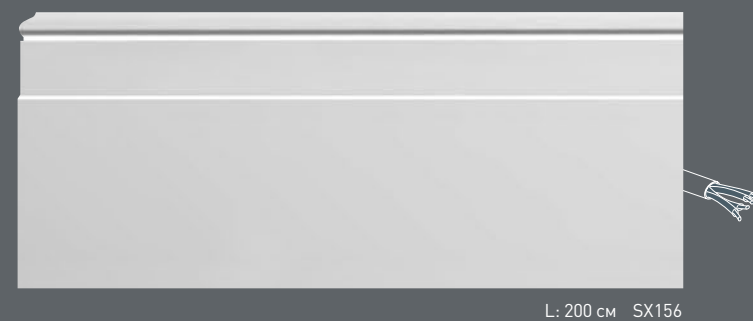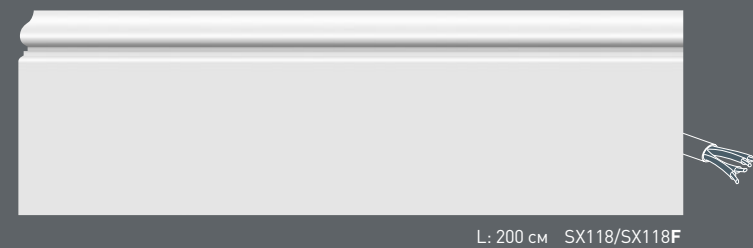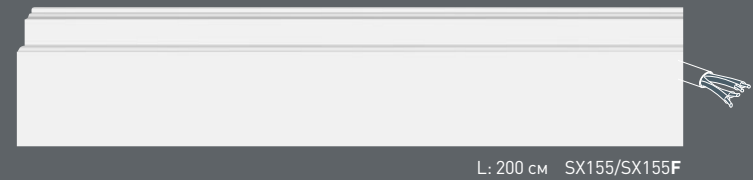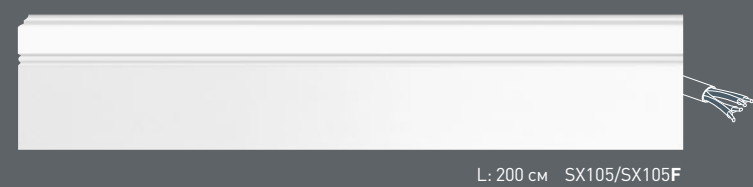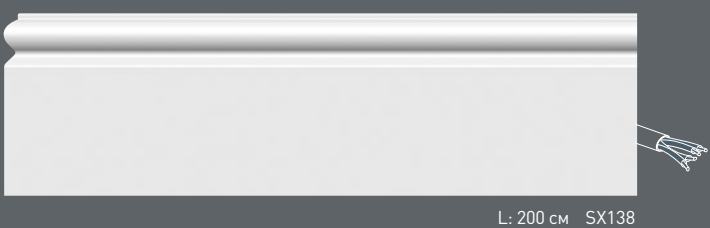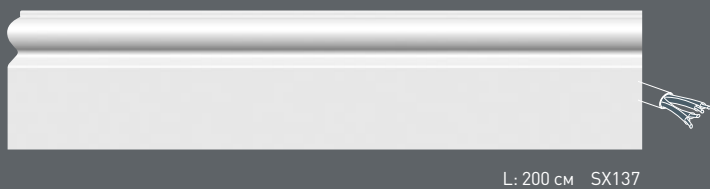
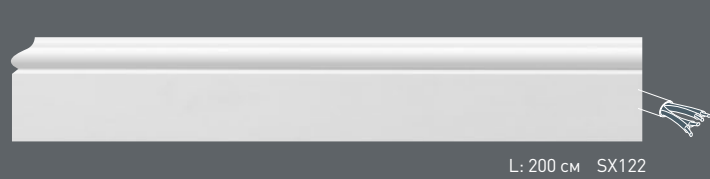


Дверное обрамление

Дверное обрамление (комплекты)

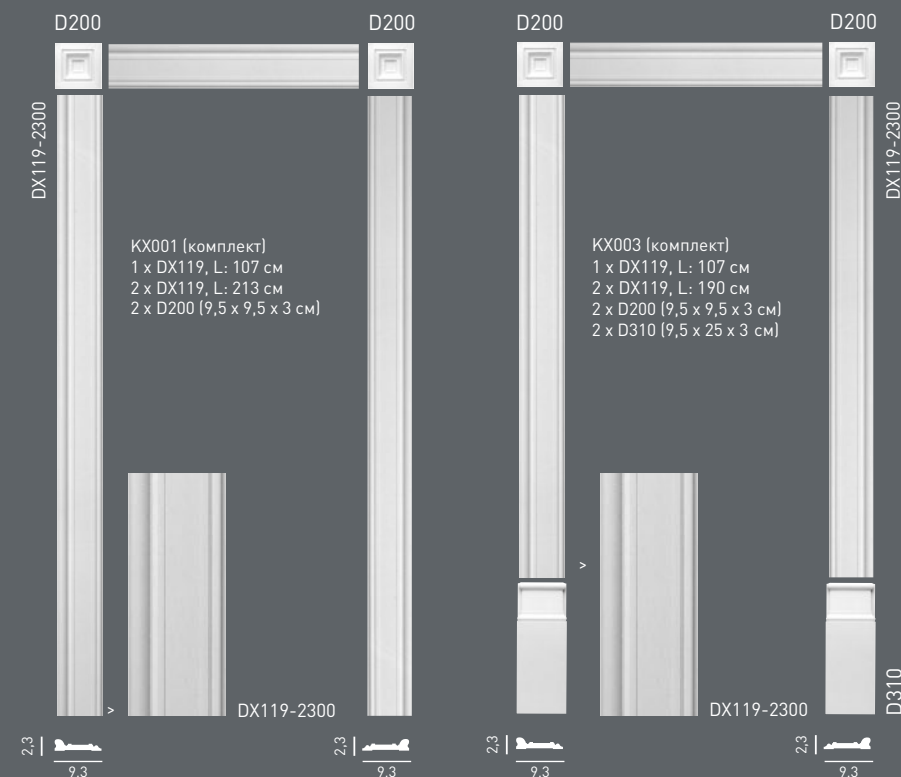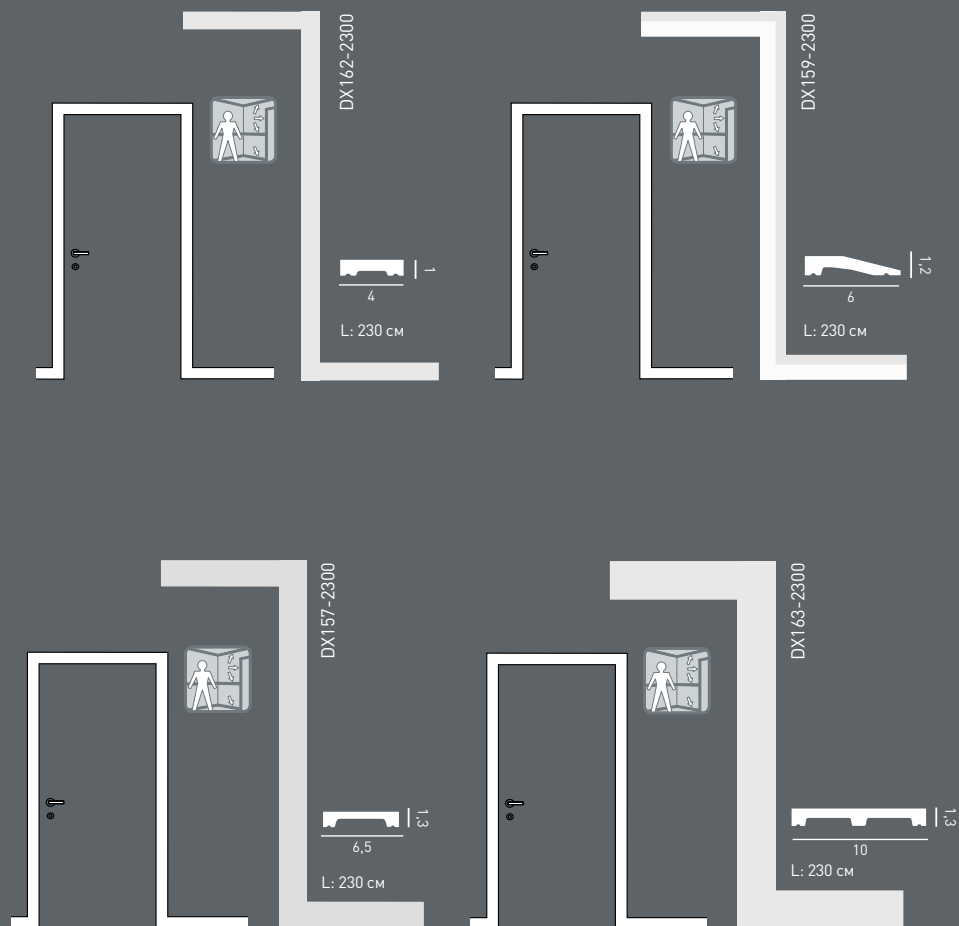

Светодиодные вкладыши

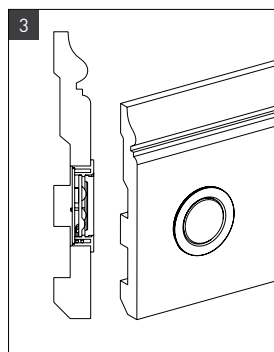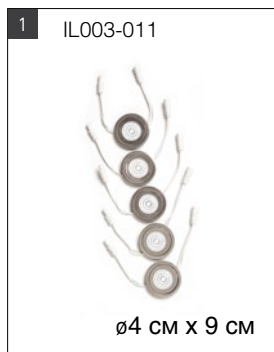

Рекомендации по монтажу

КЛЕИ

При условии использования стыковочного и монтажных клеев компании Orac n.v. и четком соблюдении инструкции по монтажу, компания гарантирует, что швы в местах стыков не разойдутся, и изделия не будут отходить от поверхности.




	<p>DecoFix Pro Расход клея: FDP500 310 мл 7-8 м FDP600 4200 мл ±48 м</p>	<ul style="list-style-type: none"> Клей акриловый на водной основе, монтажный сильной фиксации. Клей медленно сохнущий, но обеспечивающий прочное соединение лепного декора со стеной или потолком. После затвердевания через 24 часа лепной декор можно окрашивать. Излишки клея удаляются влажной губкой до застывания. Хранить при температуре не ниже +5 С.
	<p>DecoFix Extra Расход клея: FX200 310 мл ±150 м FX210 80 мл ±40 м</p>	<ul style="list-style-type: none"> Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора. Избыток клея предпочтительно удалять после затвердевания (по прошествии не менее 24 часов) с помощью ножа. Излишки и пятна клея следует удалять немедленно с помощью ацетона или растворителя. Лепной декор можно окрашивать через 24 часа. Хранить при температуре не ниже +5 С.
	<p>DecoFix Hydro Расход клея: FDP700 290 мл 7-8 м</p>	<ul style="list-style-type: none"> Монтажный полимерный клей и наполнитель. Используйте DecoFix Hydro для наружного применения и в помещениях с повышенной влажностью вместо DecoFix Pro. Излишки клея удаляются мыльным раствором до застывания. Хранить при температуре не ниже +5 С.



Внутренний угол



Внешний угол

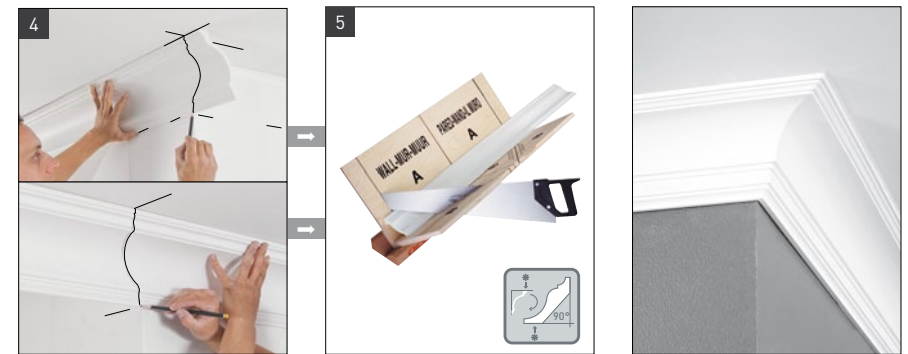

Перед установкой проверьте соответствие размеров изделий. Могут быть незначительные отличия размеров по сравнению с представленными в каталоге. Вся техническую информацию вы можете найти на сайте www.ampir.ru.

Orac Axxent — это коллекция высококачественного лепного декора бренда ORAC DECOR®, которая включает в себя карнизы, молдинги, плинтусы, декор для дверных проемов и многофункциональные профили повышенной твердости, ударопрочности и влагостойкости.

Лепнина Orac Axxent великолепно смотрится в любом стиле интерьера — как в классическом дворцовом, так и в современном минималистском. Каждый декоративный элемент и многочисленные варианты их сочетания открывают широкие возможности для творчества дизайнеров.

Коллекция Orac Axxent — результат тщательных исследований и многолетнего опыта компании Orac n.v. в сфере дизайна интерьера. Продукция выполнена из уникального экологически безопасного материала дюрополимера Duropolymer® с использованием самых современных технологий. Высокая плотность — его главное преимущество, которое позволяет изготавливать изделия повышенной прочности и износостойкости. В отличие от других материалов дюрополимер не трескается, не дает усадку, прекрасно транспортируется, выдерживает большие перепады температур. Он покрыт универсальной грунтовкой на водной основе и легко окрашивается любыми качественными красками без предварительной подготовки. Вся продукция из дюрополимера очень удобна в монтаже, а плинтусы имеют специальные каналы для скрытой электропроводки.

Orac Axxent — это коллекция лепнины для декоративного оформления любых помещений, отличительными свойствами которой являются оригинальный дизайн, уникальные технологические свойства, простота монтажа и доступная цена.

Ампир Декор

Москва, ул. Вавилова, 40
+7 (495) 223-0-223

Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 19
+7 (812) 324-33-60

Нижний Новгород, ул. Генкиной, 65
+7 (831) 428-39-88

Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 12
+7 (4012) 718-408

03/2012